


SÄLEKAIHTIMIEN MITTAUSOHJEET

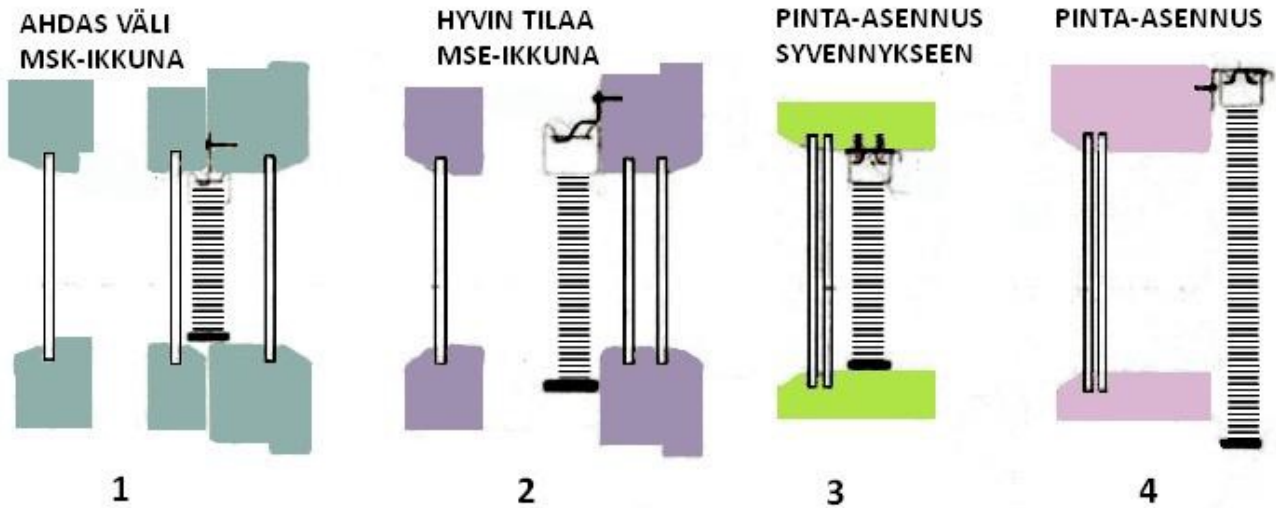

- Tarkista yläpuolen kuvasta minkä tyyppiseen ikkunaan kaihtimet tulevat.
- Mittaa valoaukon koko.
- Laske alla olevalla kaavalla kaihtimien mitat.
- Ilmoita mitat muodossa leveys x korkeus ja yksikkönä mm.
- Pinta-asennettavissa (3 ja 4) ilmoita kätsisyys (O/V).
- Ilmoita säätötangon ja nostonarujen pituus.

Säleikaihtimen mittaan tehtävät muutokset verrattuna valoaukon mittaan

1. Ikkunan väliin (3-lasinen msk-ikkuna (ahdas väli)
leveys vähintään -5mm/ korkeus -10mm
2. Ikkunan väliin (2-lasinen mse-ikkuna (hyvin tilaa)
leveys + 20mm/ korkeus +30mm (tuuletus ikkunat +20mm)
3. Pinta-asennus ikkunan syvennykseen
leveys -5mm/korkeus -5mm
4. Pinta-asennus ikkunan pintaan
mittaa ala minkä haluat kaihtimen peittävän